
NO	REVISION	DATE	CHK.	APP.
⚠1				
⚠2				
⚠3				

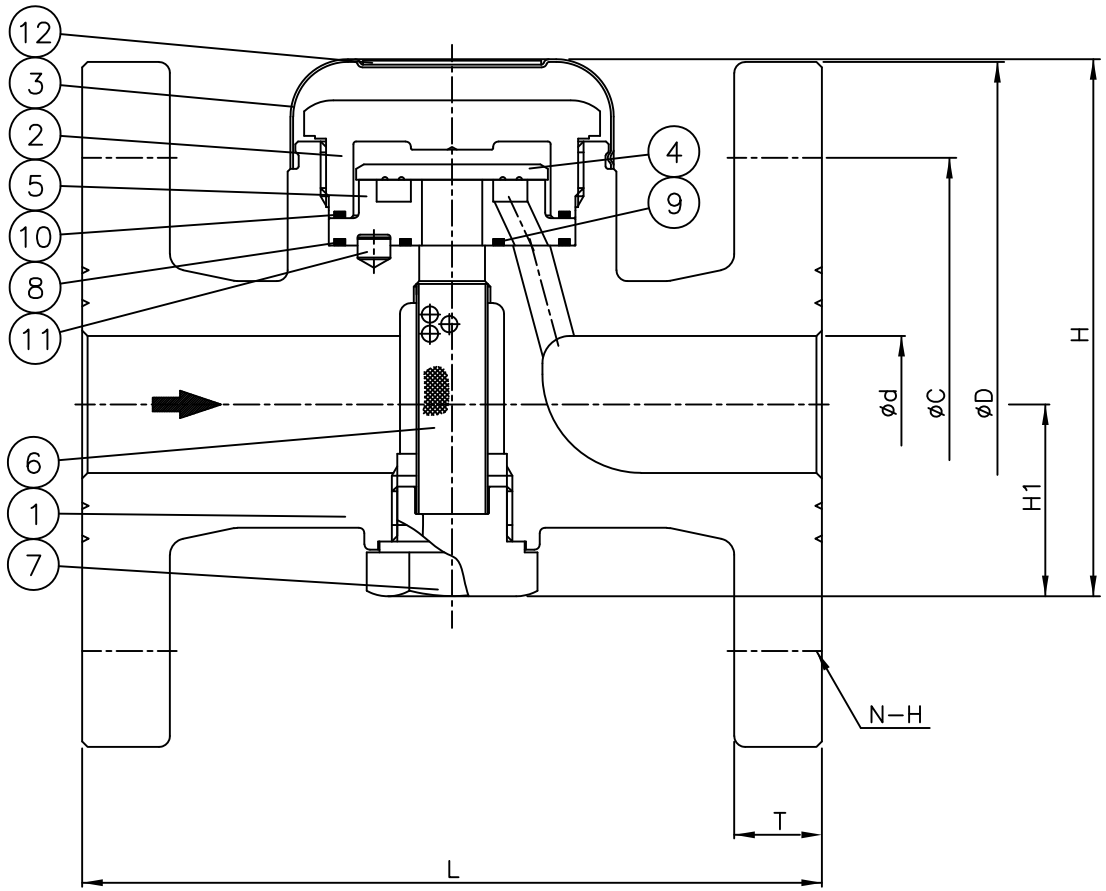

SPECIFICATION

1. APPLICABLE FLUID : STEAM
2. DESIGN PRESSURE : 10.0 kgf/cm²g
3. DESIGN TEMPERATURE : 220 °C
4. HYDRO. TEST PRESSURE : 1.5 TIME OF DESIGN PRESSURE
5. PAINTING : HEAT RESISTANCE SILVER COLOR EXCEPT BRASS & STAINLESS MATERIAL.

DIMENSION UNIT: mm

SIZE	d	L	H1	H	FLANGE JIS B 2220 10K FF (KS B 1503)						W.T (kg)	Q'TY (set)
					D	g	C	T	f	N-H		
15A	15	130	30	93	95	–	70	12	–	4-15		
20A	20	130	30	93	100	–	75	14	–	4-15		
25A	25	135	35	105	125	–	90	14	–	4-19		

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REMARK
12	NAME PLATE	SUS 304	1	
11	PIN	SUS 304	1	
10	CAP GASKET	PTFE	1	
09	SEAT GASKET(IN)	PTFE	1	
08	SEAT GASKET(OUT)	PTFE	1	
07	PLUG	SCS 13	1	
06	SCREEN	SUS 304	1	
05	SEAT	SUS 410	1	
04	DISC	SUS 420J2	1	
03	INSULATION CAP	SUS 304	1	
02	CAP	SCS 13	1	
01	BODY	SCS 13	1	

DES	CHE	APP	DATE	2020.07.29
J.M.JEONG	Y.S.SEO	S.M.JANG	SCALE	N S

D.W.G NAME	MODEL NO
10.0 Kgf/cm²g STEAM TRAP (DISC TYPE)	DST-4F

YNV CO.,LTD

D.W.G NO	REV.
YNV517100-JB00	0