
NO	REVISION	DATE	CHK.	APP.
⚠1				
⚠2				
⚠3				

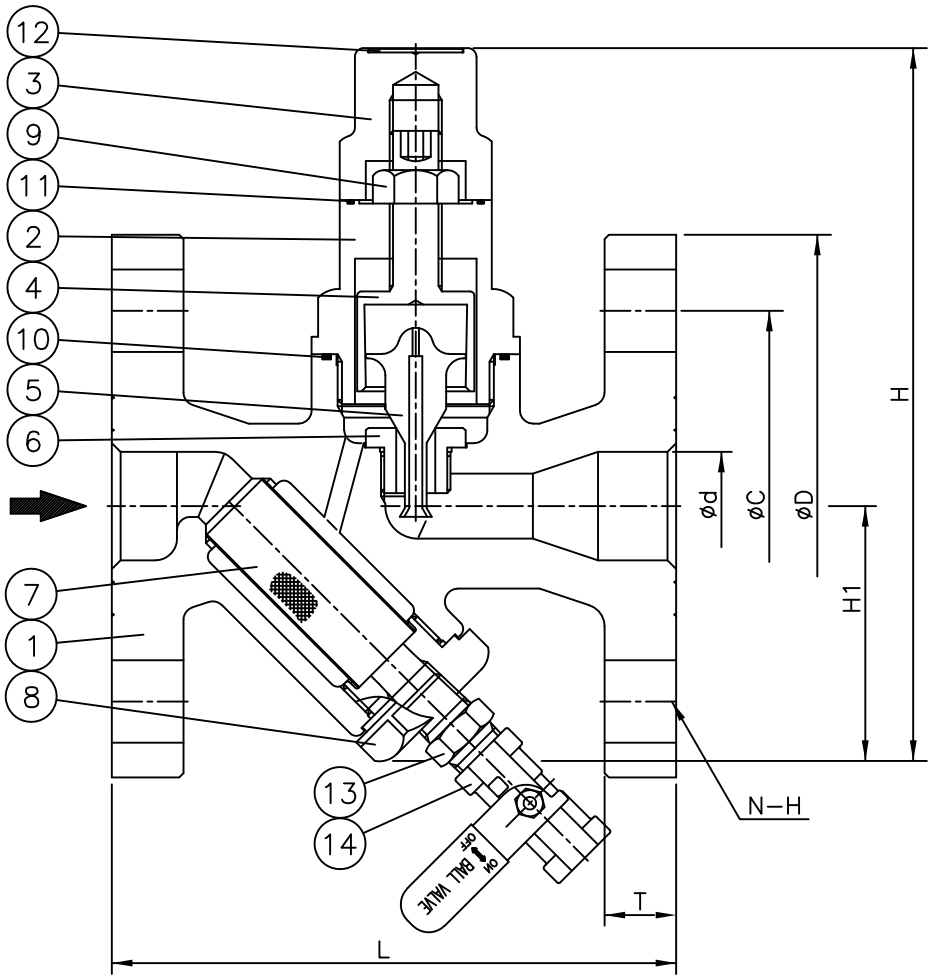

SPECIFICATION

1. APPLICABLE FLUID : STEAM
2. DESIGN PRESSURE : 10.0 kgf/cm²g
3. DESIGN TEMPERATURE : 220 °C
4. HYDRO. TEST PRESSURE : 1.5 TIME OF DESIGN PRESSURE
5. PAINTING : HEAT RESISTANCE SILVER COLOR EXCEPT BRASS & STAINLESS MATERIAL.

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REMARK
14	2PC BALL V/V	BRASS	1	8A
13	HEX. NIPPLE	SUS F304	1	PT 1/4"
12	NAME PLATE	C 2100	1	
11	CAP GASKET	PTFE	1	
10	BONNET GASKET	PTFE	1	
09	LOCK NUT	SUS 304	1	
08	PLUG	SCS 13	1	
07	SCREEN	SUS 304	1	
06	SEAT	SUS 304	1	
05	PISTON	SUS 304	1	
04	CYLINDER	SUS 304	1	
03	CAP	SCS 13	1	
02	BONNET	SCS 13	1	
01	BODY	SCS 13	1	

DES	CHE	APP	DATE	2020.08.14
J.M.JEONG	Y.S.SEO	S.M.JANG	SCALE	N S

D.W.G NAME		MODEL NO
STEAM TRAP (PISTON TYPE)	10.0 Kgf/cm²g	PST-2F

YNV CO.,LTD

D.W.G NO	REV.
YNV547100-JB00	0

DIMENSION UNIT: mm

SIZE	d	L	H1	H	FLANGE JIS B 2220 10K FF (KS B 1503)						W.T (kg)	Q'TY (set)
					D	g	C	T	f	N-H		
15A	15	126	60	165	95	–	70	12	–	4-15		
20A	20	130	60	165	100	–	75	14	–	4-15		
25A	25	130	60	165	125	–	90	14	–	4-19		