
NO	REVISION	DATE	CHK.	APP.
⚠1				
⚠2				
⚠3				

SPECIFICATION

1. APPLICABLE FLUID : Water, Oil
2. DESIGN PRESSURE : 16.0 kgf/cm²g
3. DESIGN TEMPERATURE : 220 °C
4. HYDRO. TEST PRESSURE :
   1.5 TIME OF DESIGN PRESSURE
5. PAINTING : HEAT RESISTANCE SILVER COLOR
   EXCEPT BRASS & STAINLESS MATERIAL.

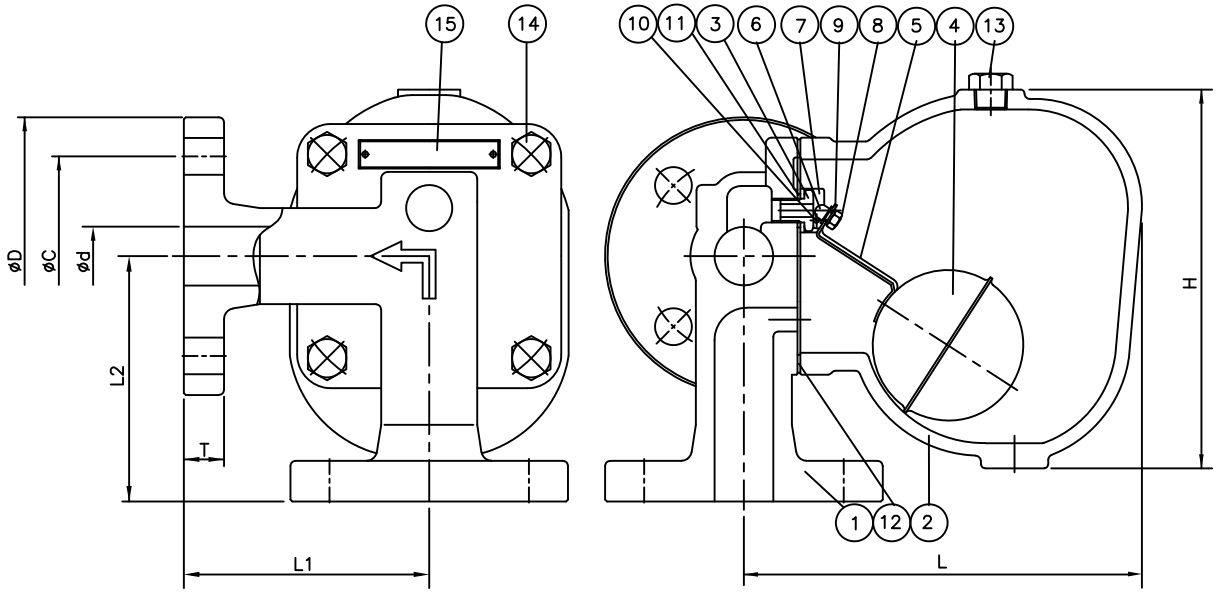

DIMENSION UNIT: mm

SIZE	d	L	L1	L2	H	FLANGE JIS B 2220 16K FF (KS B 1503)						W.T (kg)	Q'TY (set)
						D	g	C	T	f	N–H		
15A	15	220	105	105	185	95	–	70	12	–	4–15		
20A	20	220	105	105	185	100	–	75	14	–	4–15		
25A	25	220	105	105	185	125	–	90	14	–	4–19		

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REMARK
15	NAME PLATE	C 2100	1	
14	BOLT	SS 400	4	
13	PLUG	S 25C	1	
12	GASKET	NON-ASBESTOS	1	
11	PLUG GASKET	NON-ASBESTOS	1	
10	PIN	SUS 304	1	
09	SPRING WASHER	SUS 304	1	
08	LOCK NUT	SUS 304	1	
07	LEVER BRAKET	SUS 304	1	
06	DISC	SUS 304	1	
05	LEVER	SUS 304	1	
04	BALL FLOAT	SUS 304	1	
03	SEAT	SUS 304	1	
02	BONNET	SC 480	1	
01	BODY	SC 480	1	

DES	CHE	APP	DATE	2020.08.18
J.M.JEONG	Y.S.SEO	S.M.JANG	SCALE	N S

D.W.G NAME		MODEL NO
AIR VENT (BALL FLOAT TYPE)	16.0 Kgf/cm²g	AVO–2F
YNV CO.,LTD	D.W.G NO	REV.
	YNV722100-JC00	0